



## Demontage


**Erforderliches Werkzeug:** TORX Schraubendreher Gr. 25 und Gr. 30, Ratsche mit Verlängerung, Nuß SW 13 und SW 17

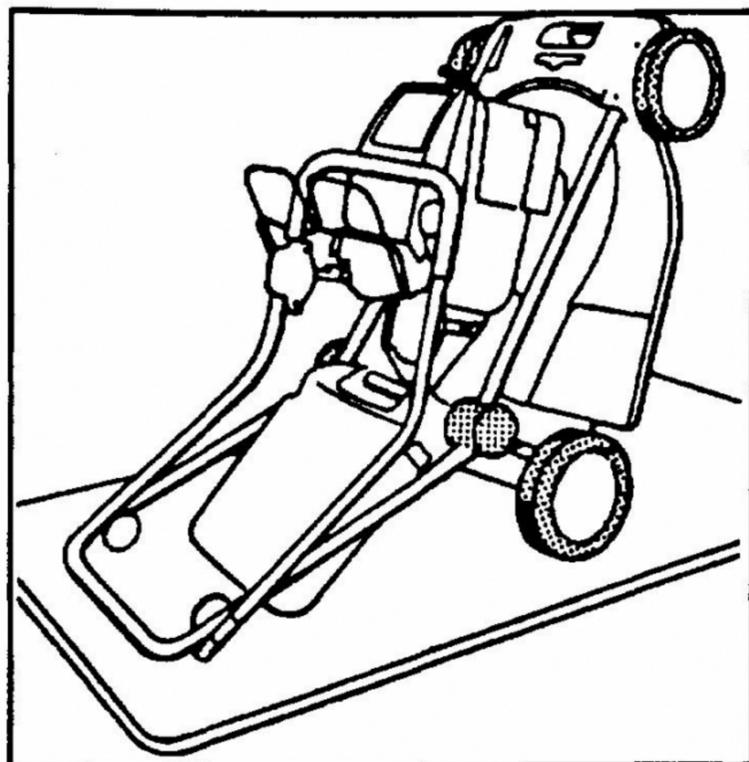

1. **Mäher für den Umbau nach hinten kippen.**  
Kerzenstecker abziehen, Griff in Höchststellung feststellen, Griffoberteil nach vorne klappen.

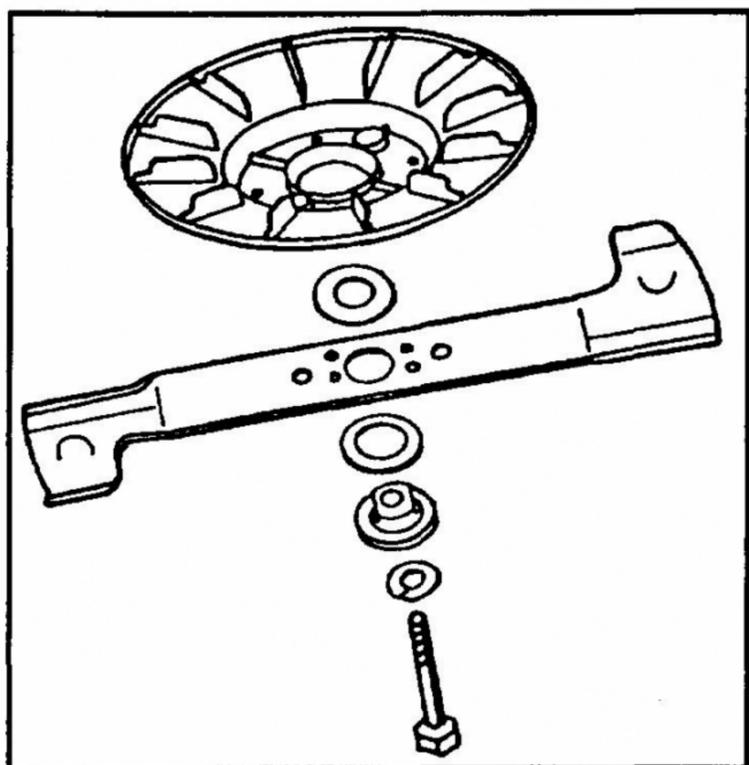

2. **Messerbalken und Lüfterrad demontieren.**

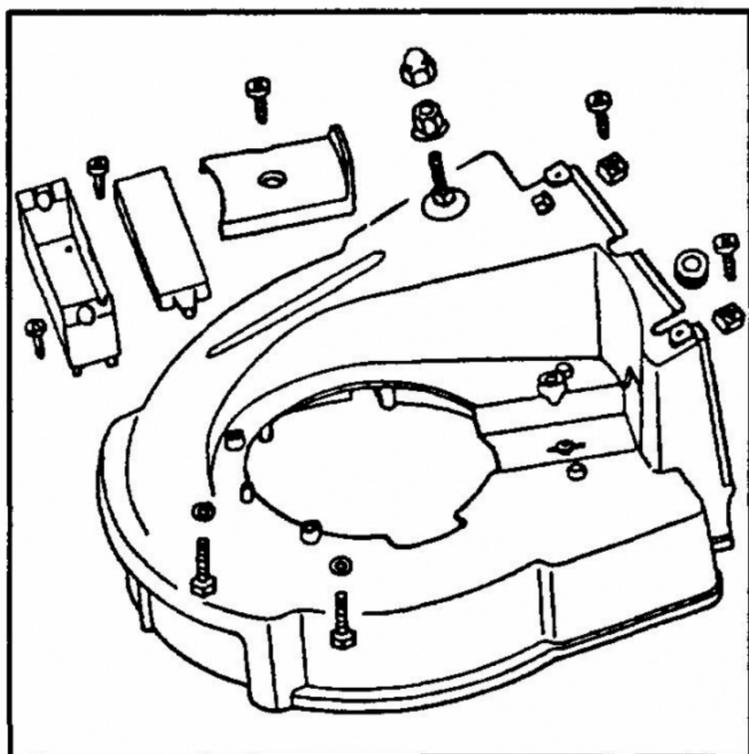

3. **Chassis, Batteriekasten, Keilriemenabdeckung, sowie Flachrundschrabe mit Mutter und Verschlusskappe demontieren.**